

Deze draadloze soldeerbout is geschikt voor het solderen van kleine onderdelen op elektronica vlak , maar uiteraard kunnen er ook andere dingen mee worden gesoldeerd.

De ITamps P8 draadloze soldeerbout:



Table of Contents:

1.1 Bij eerste keer in gebruikname:2

1.2 De bout aan zetten:.....4

1.3 Temperatuur instellen:5

1.4 De stand-by stand van de bout:6

1.5 Uit zetten van de bout:6

1.1 Bij eerste keer in gebruikname:

Zodra u het pakket met de soldeerbout thuis gestuurd heeft gekregen, wilt u meteen aan de slag en de soldeerbout uitproberen!

Volg de stappen:

- 1) pak het pakket met geduld uit,



- 2) neem de soldeerbout uit de verpakking en haal het plastic omhulsel er van af,



- 3) pak het soldeerstiftje uit de verpakking en schroef die op de bout,



- 4) Zorg ervoor dat de stift met een klein tangetje of passende moer-sleutel redelijk stevig wordt vastgedraaid!

1.2 De bout aan zetten:



5) Dan sluit de usb-c kabel op de bout aan. Sluit een usb oplaad adapter aan en steek deze in het stopcontact (230Vac)

6) Wacht dan lang genoeg, totdat de batterij helemaal vol is. Het lampje op de achterkant van de bout gaat van rood naar groen. Dat is het moment dat de batterij vol genoeg is.



7) Dan haal de usb-c kabel uit de bout.

8) Nu kunnen we de bout aan zetten.
Doe dat door 5x op de zilveren knop te klikken. (ongeveer elke halve seconde)


9) De bout gaat aan en kleurt paars (knipperend). Wacht nu een seconde en druk dan nog een keer op de knop. De ring kleurt dan groen. Het duurt ongeveer een minuut dat de bout heet wordt.

1.3 Temperatuur instellen:

10) Nu zal de ring rond de knop groen, blauw of rood oplichten.



- 11) Groen is 330 – 350 graden
- 12) Blauw is 350 – 400 graden
- 13) Rood is 400 – 450 graden

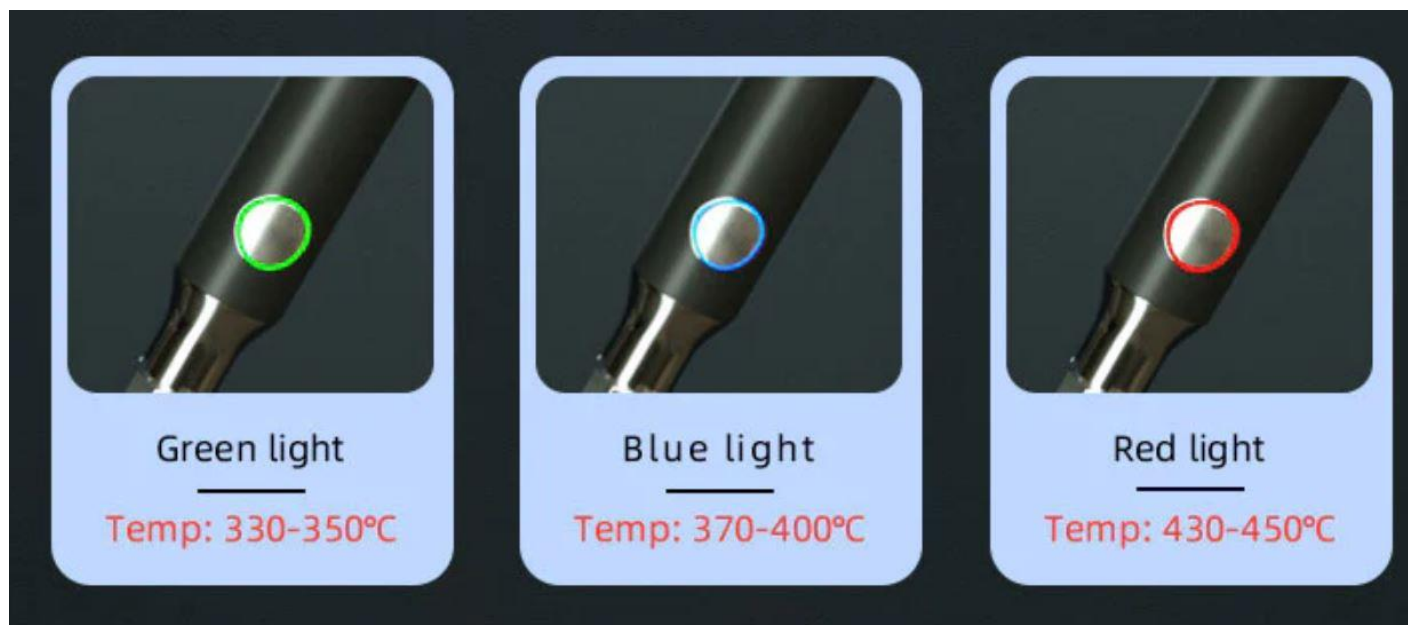

1.4 De stand-by stand van de bout:

14) Als je nog een keer drukt dan gaat de bout van groen, naar blauw naar rood naar uit, of te wel in stand-by stand (slaap stand). De bout koelt dan ook af.

WAARSCHUWING!:

LET_OP!: als de bout op stand-by staat is dit eigenlijk niet te zien. Stel dat je hem dan in je zak steekt en je drukt door bewegen per ongeluk op de knop gaat deze meteen weer aan, in je zak!

Let_op: als je de bout in bijvoorbeeld de rode stand, een 10 minuten niet gebruikt, gaat deze ook in de stand-by mode. Ook hier geldt weer dat de bout nog wel degelijk aan staat en dus heeft kan worden!

1.5 Uit zetten van de bout:

- 1) Let er dus goed op, dat als je de bout niet meer nodig hebt, je de zilveren knop weer 5x keer indrukt om hem weer uit te schakelen. Druk daarbij redelijk snel 5x om de halve seconde. De ring licht dan weer paars knipperend op, wat aangeeft dat de bout dan ook echt uit is.
- 2) De bout kan ook gebruikt worden als de USB-C is aangesloten op een oplader.
- 3) Een oplader kan zijn: een laptop, een powerpack, een normale usb lader, etc..
- 4) Het bijgeleverde sponsje moet eerst even onder de kraan gehouden worden, zodat het zich volzuigt met water. Hiermee kan de punt van de soldeerstift schoongemaakt worden.
- 5) De beugel dient ervoor de hete bout veilig weg te leggen.

Happy Soldering!!